

**Makita**<sup>®</sup>

**Kap- och gersåg**  
**LS1019L 260 mm**




**Ergonomiskt utformad med  
maximal precision**




***DXT***

# Hög precisionskapning

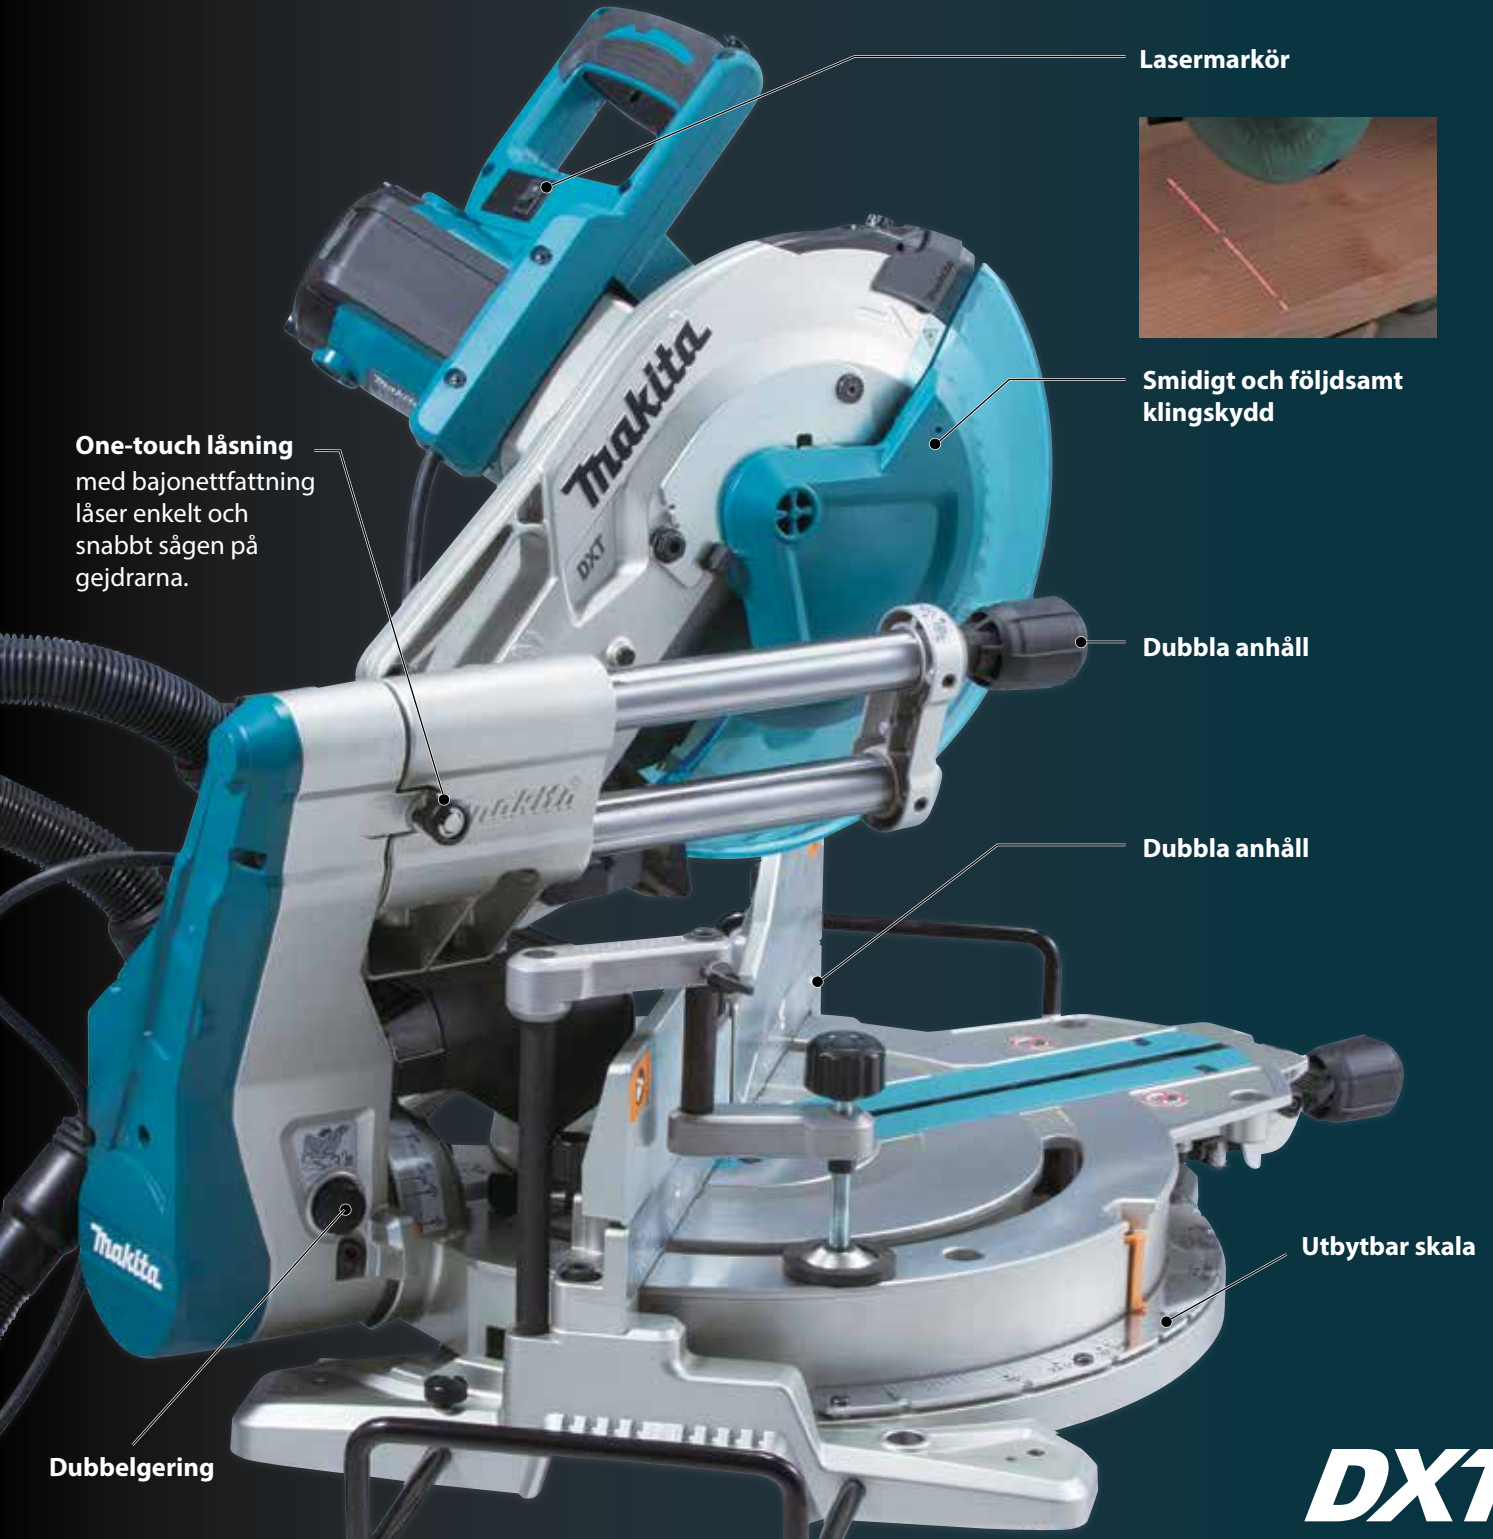

Lasermarkör



Smidigt och följsamt klingskydd

One-touch låsning med bajonettfättning låser enkelt och snabbt sågen på gejderna.

Dubbla anhåll

Dubbla anhåll

Utbyttbar skala

Dubbelgering

## DXT

Gejdernas diameter har ökat från 25 mm till 30 mm. Gerningsprecisionen har ökat tack vare en nydesignad gejderkonstruktion.

Det dubbla anhållet medför en stabilare och mer rigid konstruktion



## Den nya gejderplaceringen möjliggör att sågen kan placeras direkt mot vägg

Sågen glider på fasta gejdrar utan teleskop vilket gör att sågen inte skjuter ut bakåt och kan därför användas i trängre utrymmen än tidigare.

### Konventionell modell

behöver avstånd från väggen





### LS1019L

kan placeras nära en vägg



## Nyutvecklad dammuppsamlare

Det dubbla dammsuget är mer effektivt än tidigare modeller även vid sågning av mindre arbetsstycken.




## Stort sågbord

stabil även för stora arbetsstycken.

## Enkel inställning av geringsvinklar

Gerningsvinkeln låses med vridhandtag och kan ställas in i fasta eller valfria vinklar.

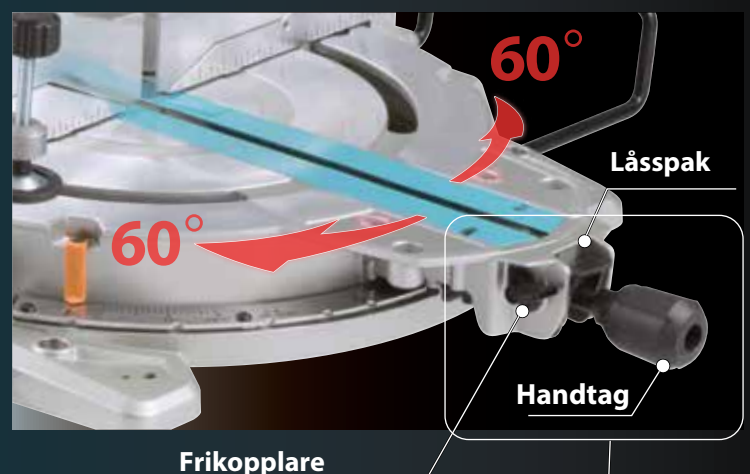

Låsspaken låser sågbordet vid fasta lägen 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° och 60° (v/h).

Frikopplaren spärrar låsspaken i nedtryckt läge så att sågbordet kan vridas i valfria vinklar utan fasta stopp.

Vridhandtaget används som handtag och för att låsa fast sågbordet i önskad vinkel.

## Maximal kapningskapacitet (höjd x bredd)

	<p>Gering</p>	<p>Vinkel</p>	<p>Vinkel Gering</p>		
<p>68 x 310</p> <p>91 x 279</p>	<p>45° v</p> <p>42 x 310</p> <p>58 x 279</p>	<p>45° v/ h</p> <p>68 x 218</p> <p>91 x 197</p>	<p>Vinkel 45° v</p> <p>42 x 218</p> <p>Gering 45° v/ h</p> <p>58 x 197</p>	<p>Stående kapning</p> <p>168</p>	<p>Stående kapning</p> <p>133</p>
	<p>45° h</p> <p>29 x 305</p> <p>43 x 279</p>		<p>Vinkel 45° h</p> <p>29 x 215</p> <p>Gering 45° v/ h</p> <p>43 x 197</p>	<p>Horisontell kapning</p> <p>248</p>	<p>Horisontell kapning</p> <p>305</p>

(mm)

## Tillbehör

Horizontalskruvstycke  
Art Nr. 122470-4



Damppåse  
Art Nr. 122852-0



Sågbänk  
Art Nr. WST06



Hållarset för taklist  
Art Nr. 192628-9



Sågbänk  
Art Nr. 194043-3



Sågbänk  
Art Nr. WST05



## Kap- och gersåg

**LS1019L 260 mm**

- Dubbelisolerad
- Elektronisk hastighetsjustering
- Mjukstart
- Elektronisk broms
- Vinkelkapning 45° vänster/höger
- Dammuppsamlare



<b>Ineffekt</b>	1510 W
<b>Klingans Ø</b>	260 mm
<b>Max gerräckvidd (v/h)</b>	60°/60°
<b>Max gervinkel (v/h)</b>	48°/48°
<b>Sågkapacitet vid 90°</b>	91x279 mm
<b>Sågkapacitet vid 45°</b>	91x197 mm
<b>Sågkapacitet 45° (v)</b>	68 x 218 mm
<b>Sågkapacitet 45° (h)</b>	68 x 218 mm
<b>Varvtal (RPM)</b>	3200
<b>Ljudtrycksnivå</b>	91 dB(A)
<b>Vibrationsnivå</b>	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Mått (LxBxH)</b>	805x644x660 mm
<b>Nettovikt</b>	26,3 kg
<b>Anslutningsladd</b>	2,5 m